



# BEFAG PARKETTA - TERMÉSZETESEN FÁBÓL



BEFAG Parkett Kft. a Bakonyerdő Zrt. leányvállalata. A jogelőd társaság a parkettagyártást már 1976-ban megkezdte a festői szépségű Balaton közelében, Európa és Magyarország szívében, ami ideális földrajzi elhelyezkedést biztosít számunkra. A BEFAG márkanév Európa-szerte sok szakkereskedő, építő és építető, valamint lakástulajdonos számára a kiváló és megbízható minőségű készparkettát jelenti. Kiváló használati értékkel bír, folyamatosan megújuló, széles parkettaválaszték, a fenntartható környezet védelme, valamint a vásárlói igények magas szintű kielégítése képezik üzleti tevékenységünk alapvető pilléreit. Célunk alapításunk óta változatlanul az, hogy partnereink szolgáltatába állítsuk mindazokat az előnyöket, amelyek szemléletünkéből, üzemmértünkéből, tulajdonosi háttérünkéből, cégünk struktúrájából adódnak.

- Javarészt hazai erdeinkből kitermelt, fenntartható erdőgazdálkodásból származó válogatott alapanyag
- Folyamatos gyártásközi minőségellenőrzés
- Prémium minőségű készparketta
- Legmagasabb színvonalú lakkozás és olajozás
- Pontos szállítási határidők
- Megbízható, kiszámítható üzleti partnerség

Közel 50 év szakmai tapasztalat, elkötelezett munkatársak és folyamatosan megújuló korszerű gyártástechnológia garantálják, hogy Ön - a BEFAG parkettát választva - évek múltán is elégedett legyen döntésével.

- Tagja vagyunk az Európai Parkettagyártók Szövetségének
- Termékeinkkel többször nyertünk Magyar Termék Nagydíjat
- Magas minőségű termékeink az USA-tól, Európán keresztül egészen Kínáig számos országban jelen vannak.



BEFAG Parkett Kft - in english BEFAG Parquet Ltd. is a subsidiary of Bakonyerdő Zrt. The predecessor company started parquet production in 1976 by the picturesque beauty near lake Balaton, in the heart of Europe and Hungary, it provides us an optimal geographical location. The BEFAG brand name is well known at: wholesale companies, wood traders, architects, builders and general constructor companies throughout Europe, as high and reliable quality prefinished floor. With excellent price-value ratio, a wide range of woodspecies, sustainable environment protecting and meeting customer needs at a high level they are the fundamental pillars of our business.

Since our foundation, our goal has remained the same, to serve our partners all the advantages that we accomplished: plant size, ownership background, location close to forests, as natural resources of raw materials.

- Sustainable, mostly harvested from our domestic forests selected raw material from forestry
- Continuous in-process quality control
- Premium quality finished parquet
- Highest quality varnishing and oiling
- Exact delivery times
- Reliable, predictable partnership in business

Nearly 50 years of professional experience, dedicated employees and continuously renewed production technology guarantee, that you - choosing BEFAG parquet - will be satisfied with your decision even after years.

- We are a member of the European Federation of the Parquet industry (FEP)
- With our products we have won the Hungarian Product Grand Prize several times
- Our high class products are presented from USA, through Europe until China in many countries.







A fa természetes rajzolatát, színét bemutató lakkozott vagy olajozott felületkezelésű kollekciónk.

MOMENT - Our basic collection shows the natural look of wood. The surface can be lacquered, oiled or even unfinished.

# MOMENT

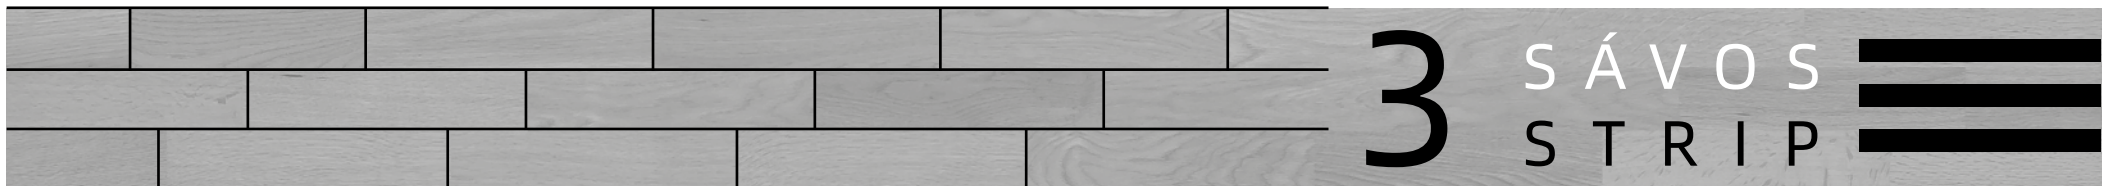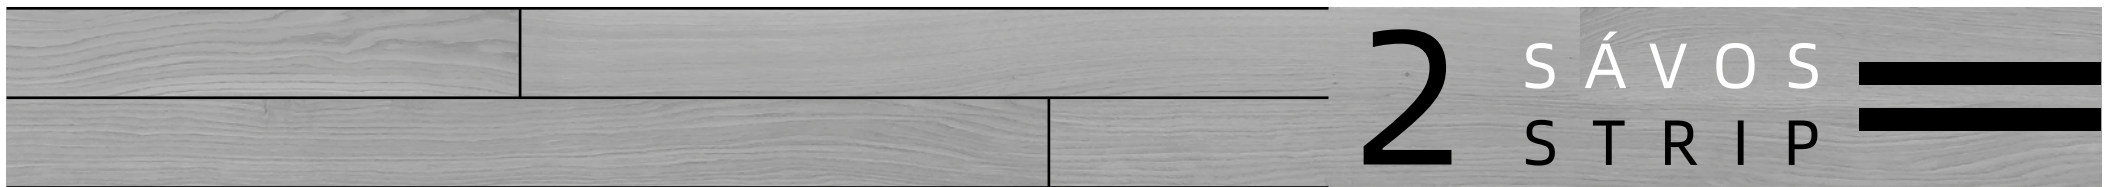



**AMERIKAI DIÓ / AMERICAN WALNUT**



MOMENT





MOMENT



**KŐRIS NATUR / ASH NATUR**



**KŐRIS RUSTIC / ASH RUSTIC**



MOMENT







MOMENT



**TÖLGY SELECT / OAK SELECT**



**TÖLGY NATUR / OAK NATUR**



MOMENT





MOMENT



**TÖLGY NORDIC / OAK NORDIC**



**TÖLGY RUSTIC / OAK RUSTIC**



MOMENT





MOMENT



**TÖLGY COUNTRY / OAK COUNTRY**



**TÖLGY NATUR / OAK NATUR**



MOMENT





MOMENT



**TÖLGY RUSTIC / OAK RUSTIC**



**AMERIKAI DIÓ BALANCE / AMERICAN WALNUT BALANCE**



MOMENT







MOMENT



**AMERIKAI DIÓ RUSTIC / AMERICAN WALNUT RUSTIC**



MOMENT





MOMENT



**MERBAU / MERBAU**



**CSER NATUR / DANUBE OAK NATUR**


MOMENT





MOMENT


**CSER RUSTIC / DANUBE OAK**

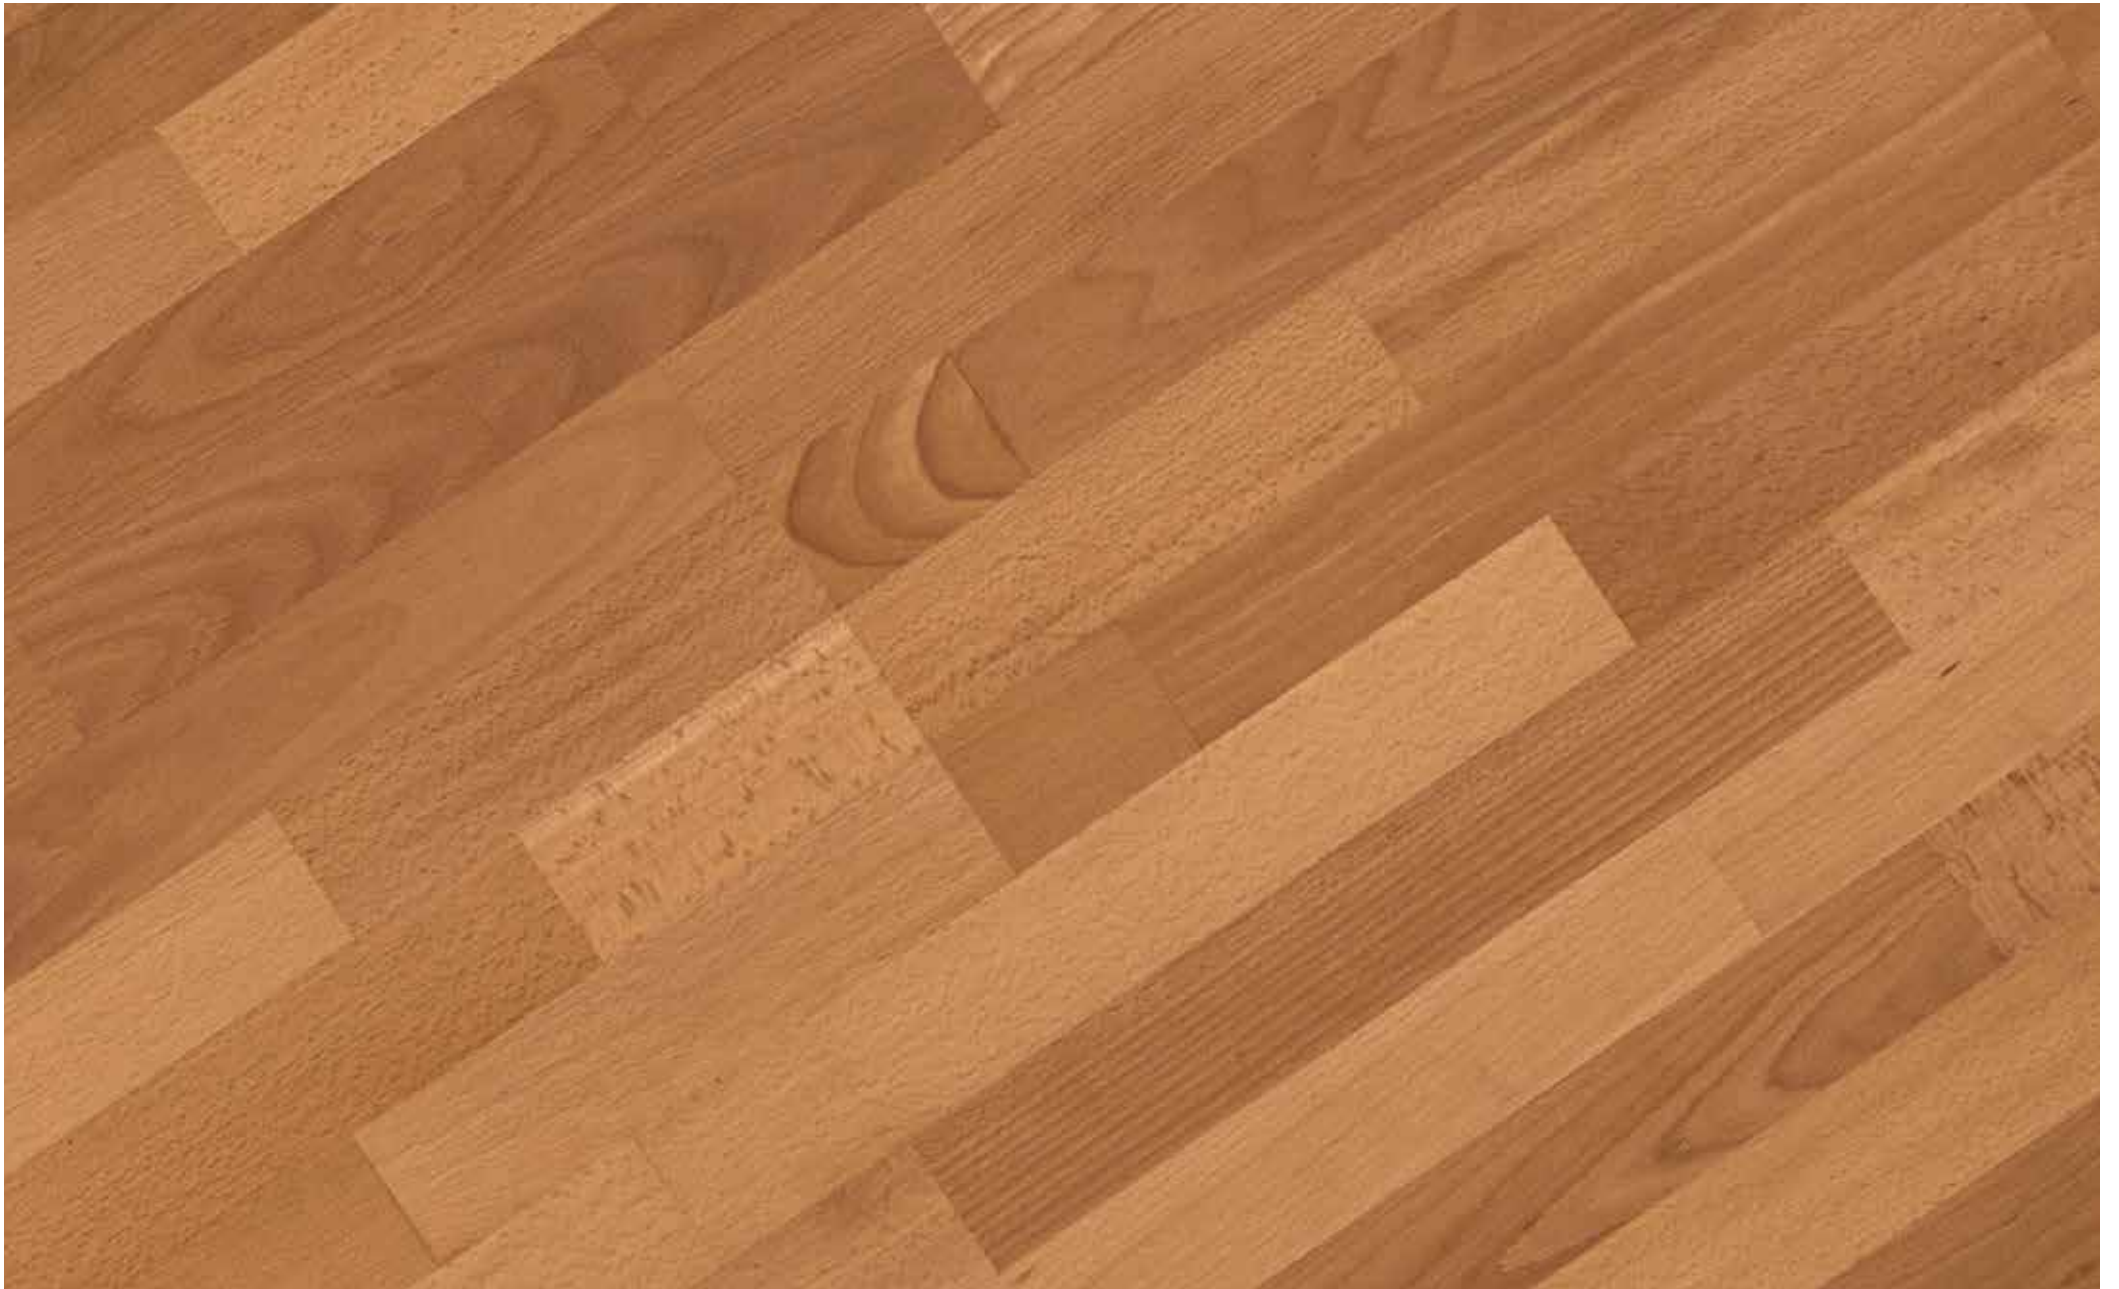

**GŐZÖLT BÜKK NATUR / STEAMED BEECH NATUR**

MOMENT



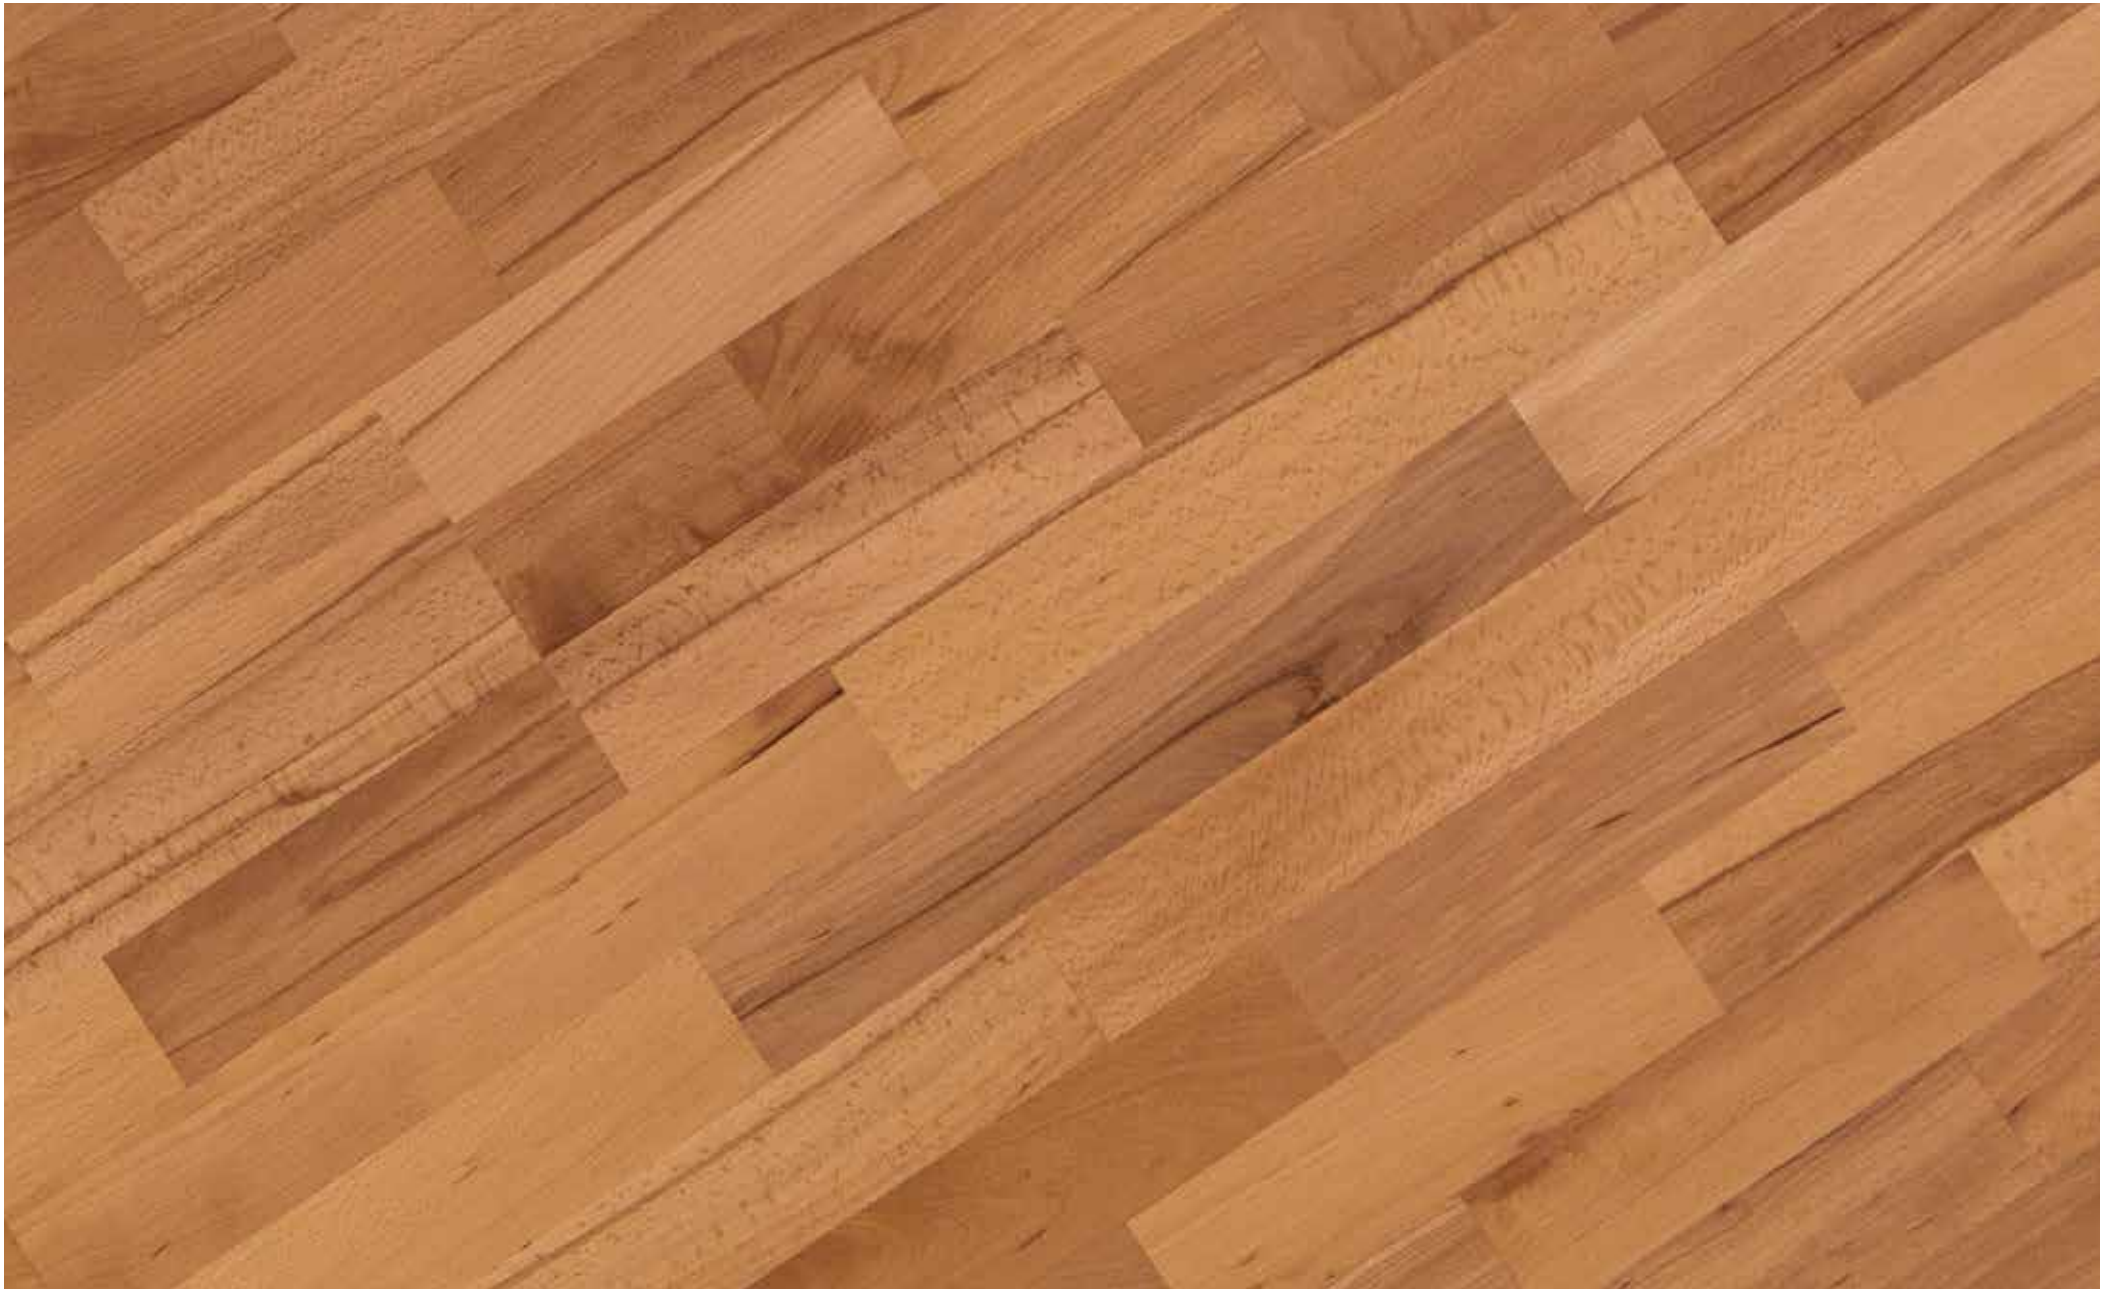

MOMENT

**GŐZÖLT BÜKK RUSTIC / STEAMED BEECH RUSTIC**



**GŐZÖLT BÜKK STANDARD / STEAMED BEECH STANDARD**

MOMENT







MOMENT



**KŐRIS NATUR / ASH NATUR**



MOMENT





MOMENT



**KŐRIS RUSTIC / ASH RUSTIC**



**KŐRIS STANDARD / ASH STANDARD**



MOMENT





MOMENT



**TÖLGY NATUR / OAK NATUR**



MOMENT





MOMENT



**TÖLGY ROYAL / OAK ROYAL**



MOMENT







MOMENT



**TÖLGY RUSTIC / OAK RUSTIC**




**FÜSTÖLT TÖLGY NATUR / SMOKED OAK NATUR**



MOMENT



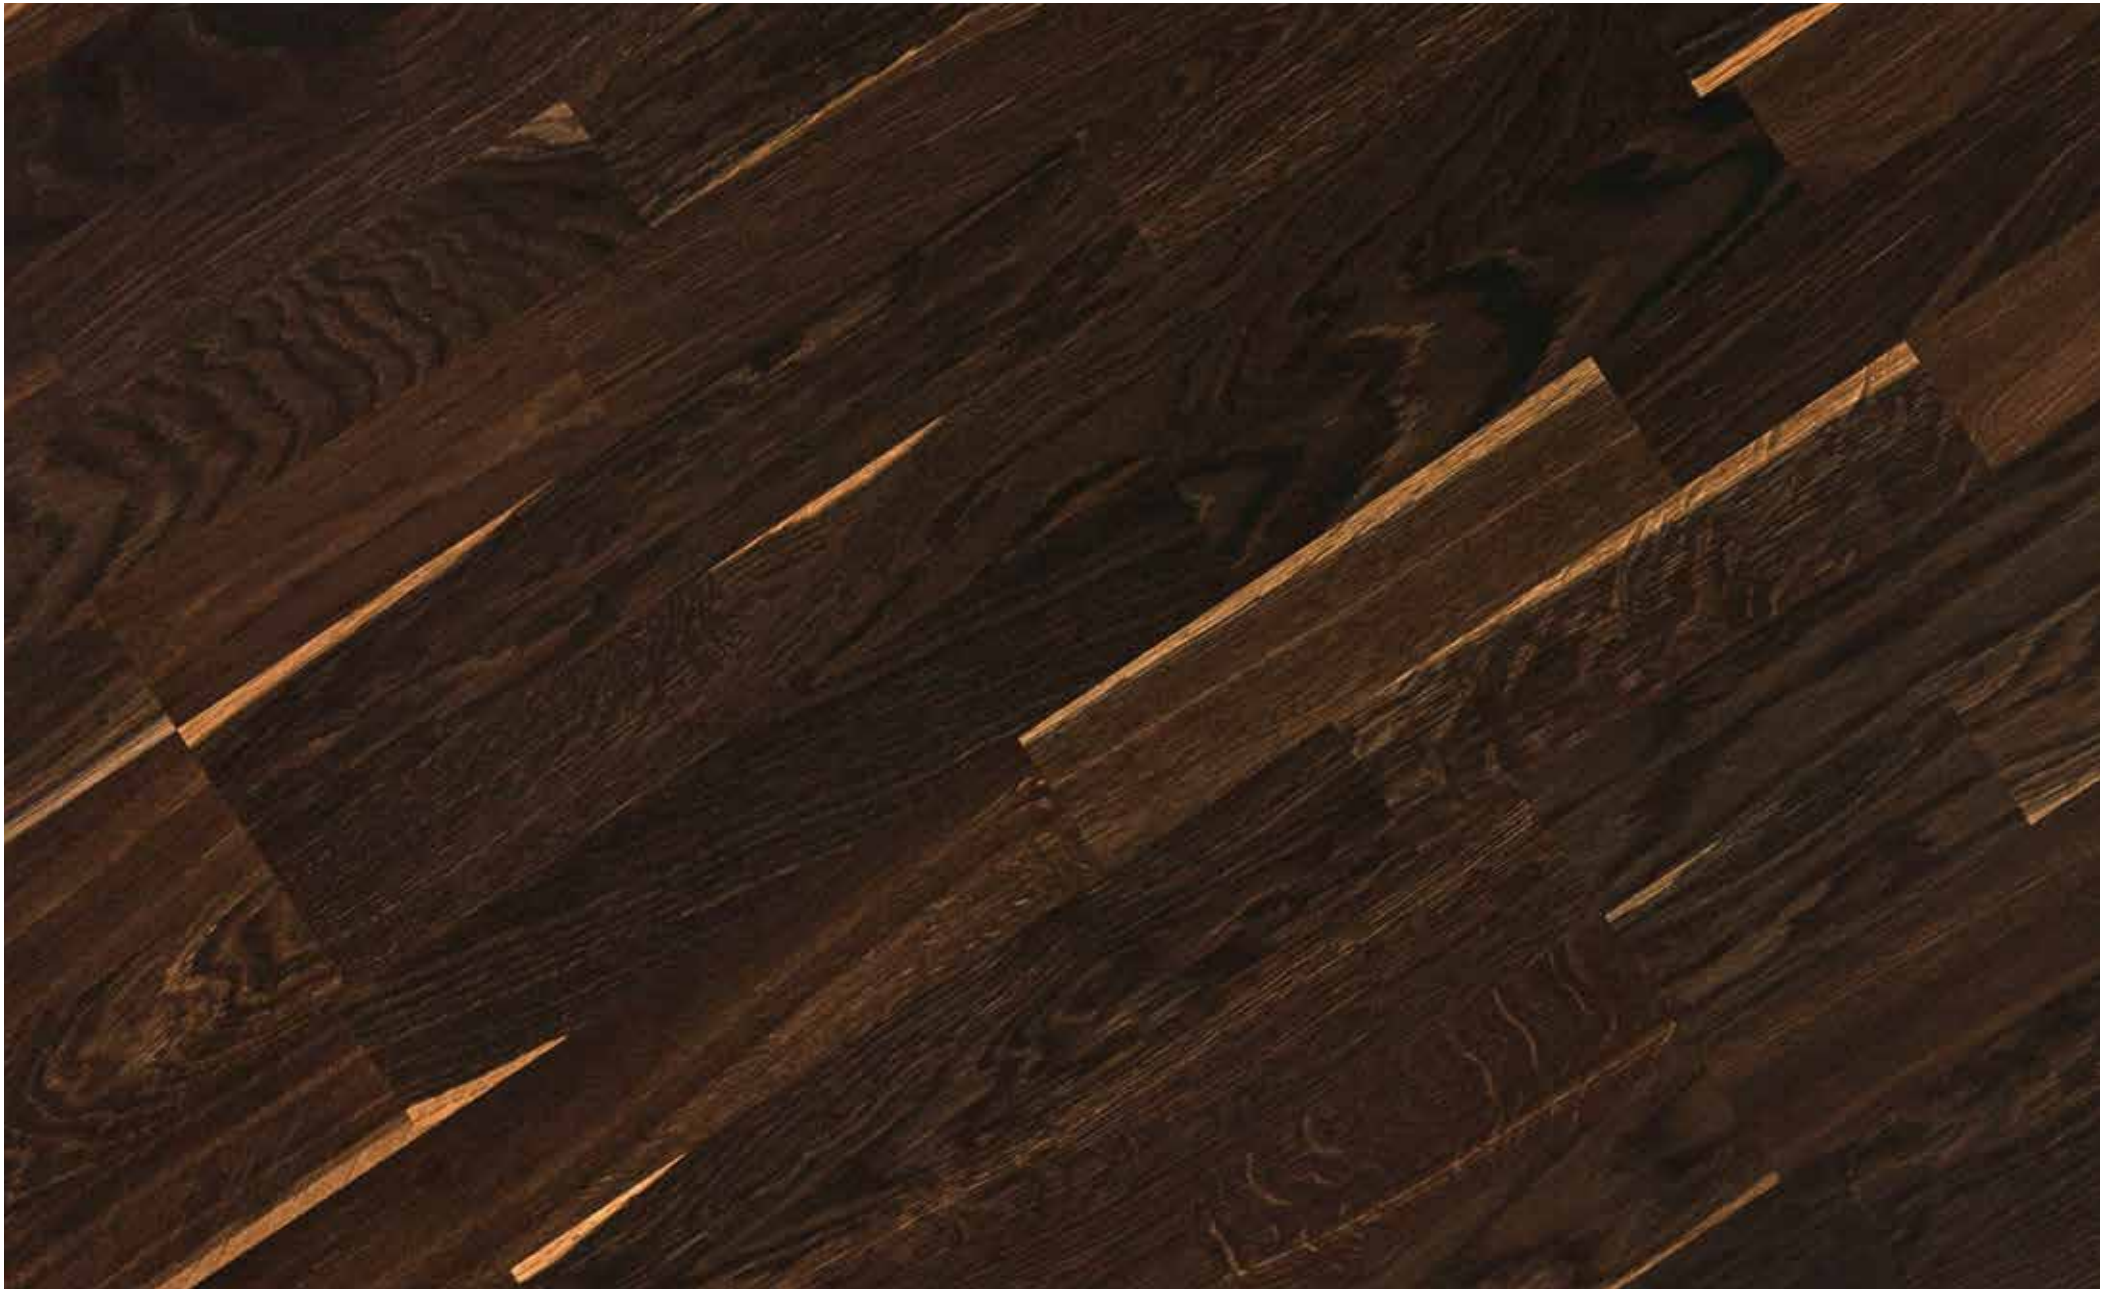

MOMENT





**FÜSTÖLT TÖLGY RUSTIC / SMOKED OAK RUSTIC**




Városnevekkel beazonosítható különleges megmunkáltságú és felületkezelésű kollekciónk

VISION -Our refined collection with special surface treatments. The products are marked with different town-names.

# VISION

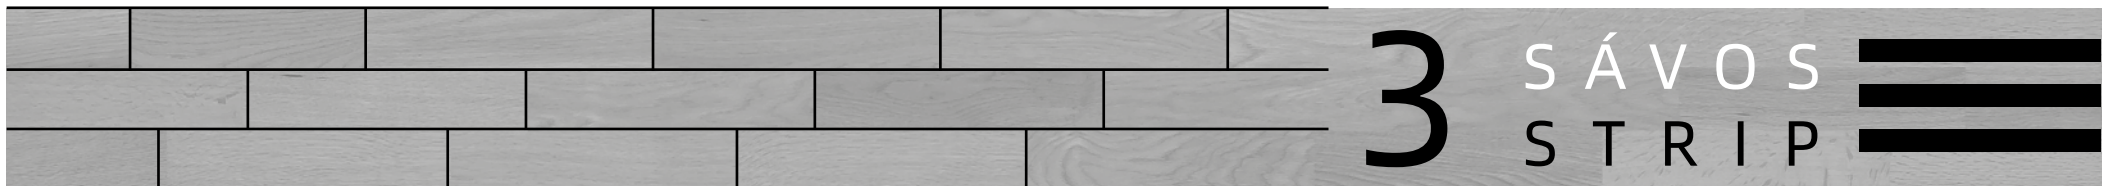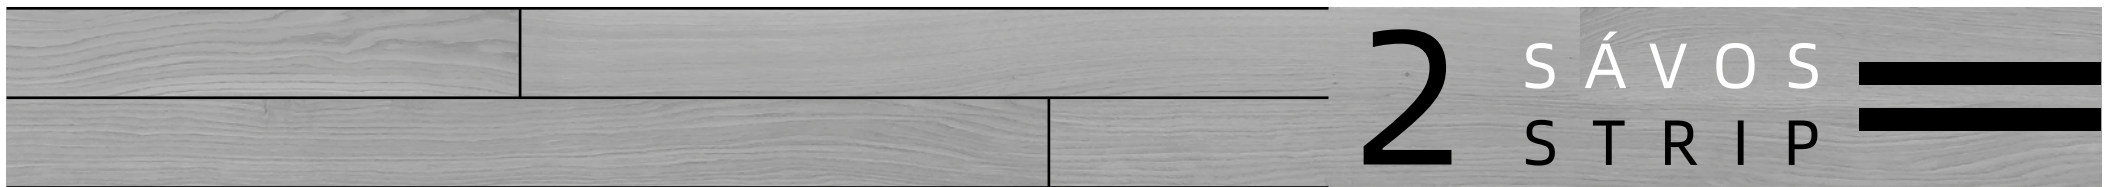

 Padlófűtés / Floor Heating

 Olajozott / Oiled



**BASEL**



VISION





VISION



**BELFAST**



**BERGEN**



VISION







VISION



**DANUBIUS**



VISION





VISION



**DUBAI**




VISION





VISION



**DUBLIN**



**FRANKFURT**



VISION





VISION



**HELSINKI**



**LUGANO**



VISION







VISION



**MANCHESTER**



VISION





VISION



**MALAGA**



**MOSCOW**



VISION





VISION



**PRINCETON**



**SAN REMO**



VISION





VISION



**VILNIUS**



VISION







VISION



**MILANO**



VISION





VISION



**BERLIN**




VISION





VISION



**BUDAPEST**



**COPENHAGEN**



VISION





VISION



**KIEV**



**MALMÖ**



VISION







VISION



**LONDON**



VISION





VISION

**PRAGUE**



**NIZZA**



VISION





VISION



**RIGA**



**SALZBURG**



VISION





VISION



**STOCKHOLM**



**TALLINN**

VISION







VISION



**VIENNA**





# TERMÉKINFORMÁCIÓK


## PRODUCT INFORMATION

- BEFAG KÉSZPARKETTA SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE  
THE STRUCTURE OF BEFAG WOODEN FLOORING
- PARKETTA KIALAKÍTÁSOK  
CONSTRUCTION OF THE WOODEN FLOOR
- PARKETTA KAPCSOLÓDÁSI RENDESZEREK  
CLICK SYSTEMS AT OUR WOODEN FLOORS
- FELÜLETEK  
SURFACES
- PADLÓFŰTÉS  
FLOOR HEATING
- TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS  
CLEANING, CARE OF WOODEN FLOORS


## BEFAG KÉSZPARKETTA SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE / THE STRUCTURE OF BEFAG WOODEN FLOORING

A BEFAG készparketta szerkezete három részből áll. Alsó és középrétege fenyőfából, járőfelülete kemény fafajokból készül, melyek színválasztéka a burkolandó tér hangulatához igazítható felületet eredményez.


BEFAG wooden flooring has 3 layers. The lower and the middle layer are made of pinewood. The top layer is made of hard wood types, which are available in various colours adjustable to the atmosphere of the space.

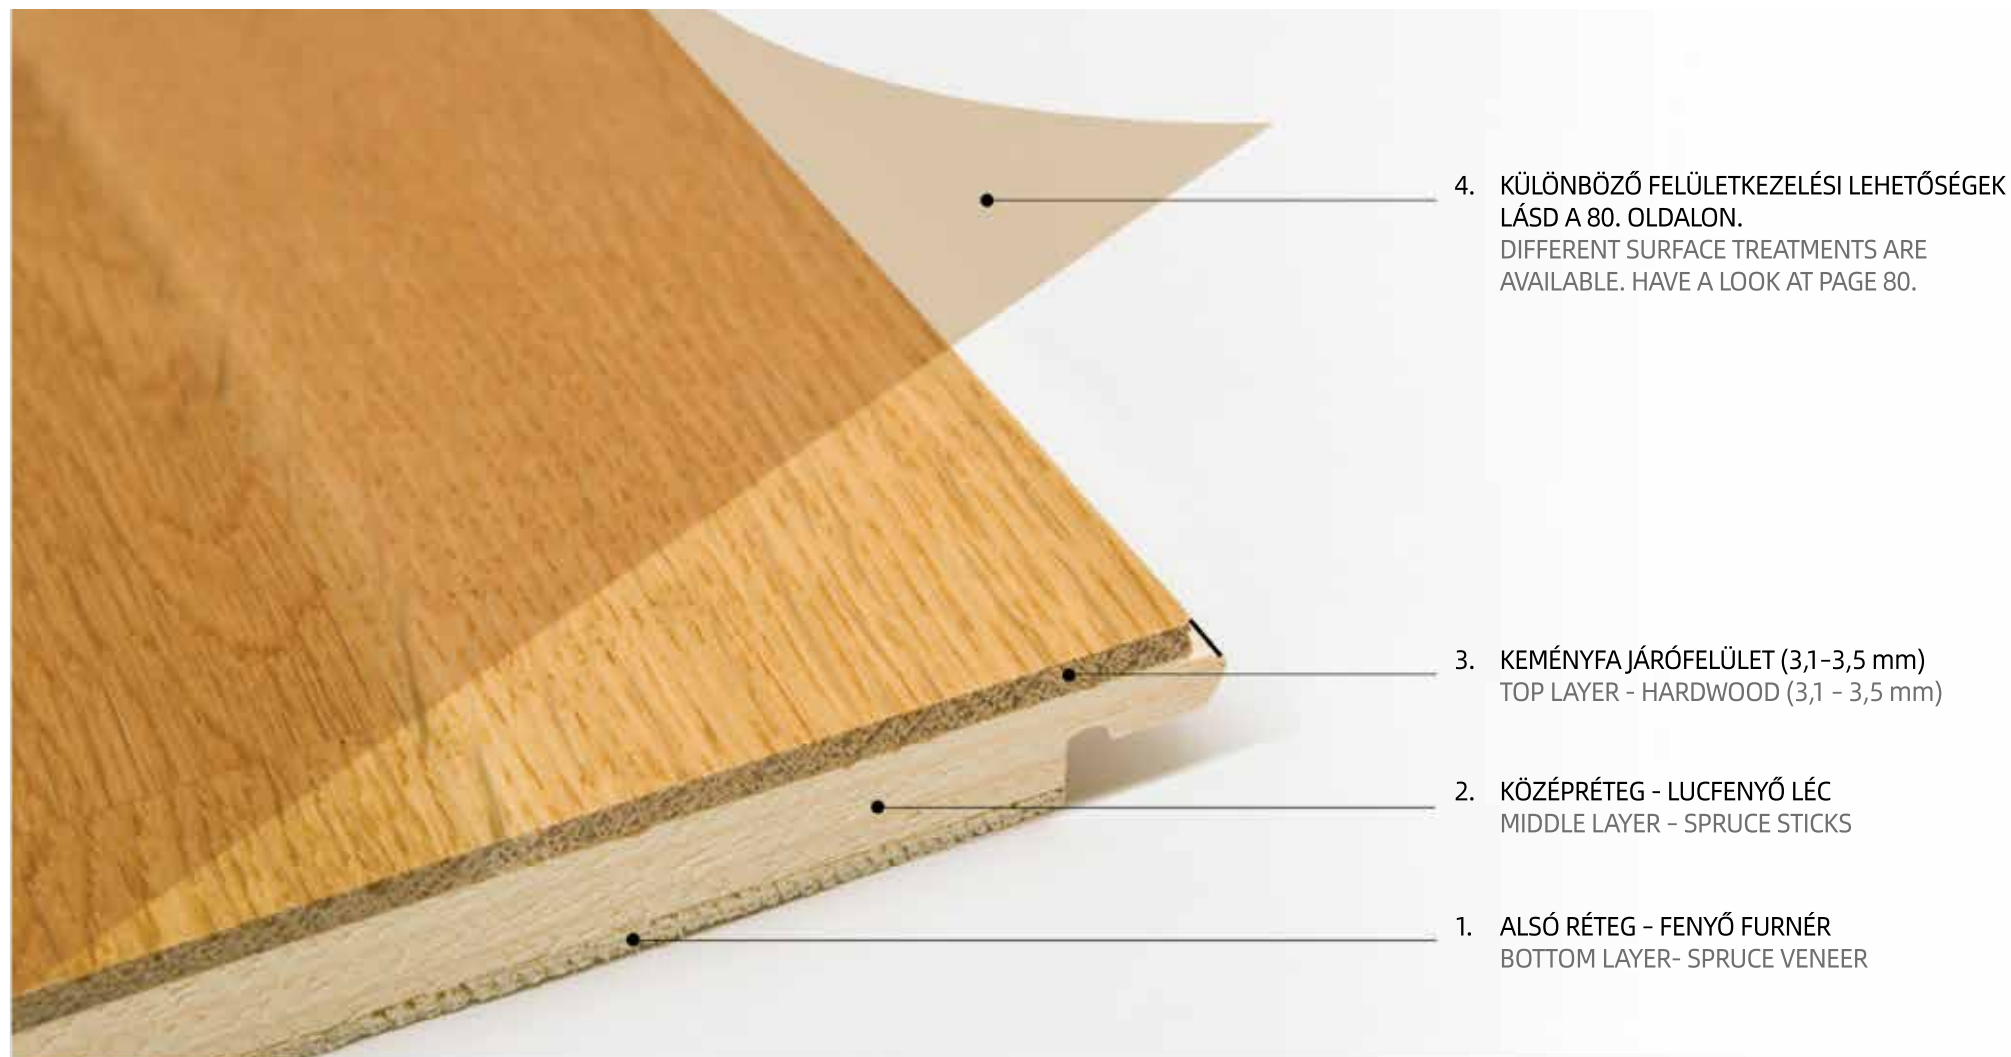


# PARKETTA KIALAKÍTÁSOK / CONSTRUCTION OF THE WOODEN FLOOR

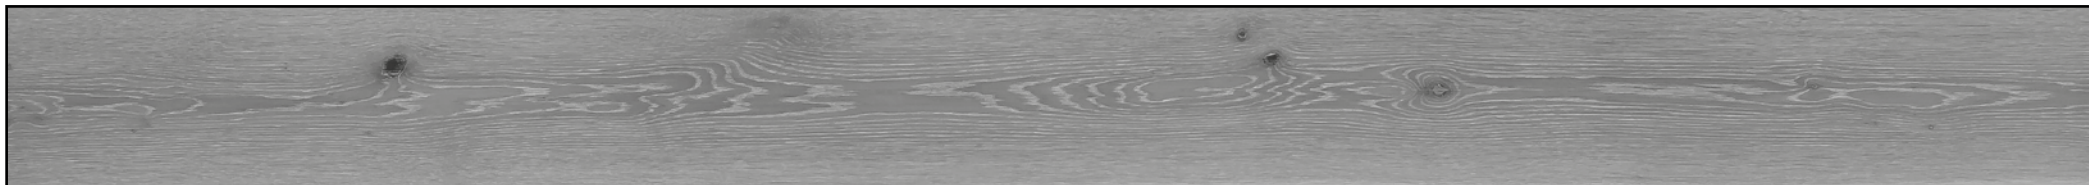

1 SÁVOS - A járófelület egy lamellából áll / 1-STRIP - the top layer is made of one single piece of wood (lamella).

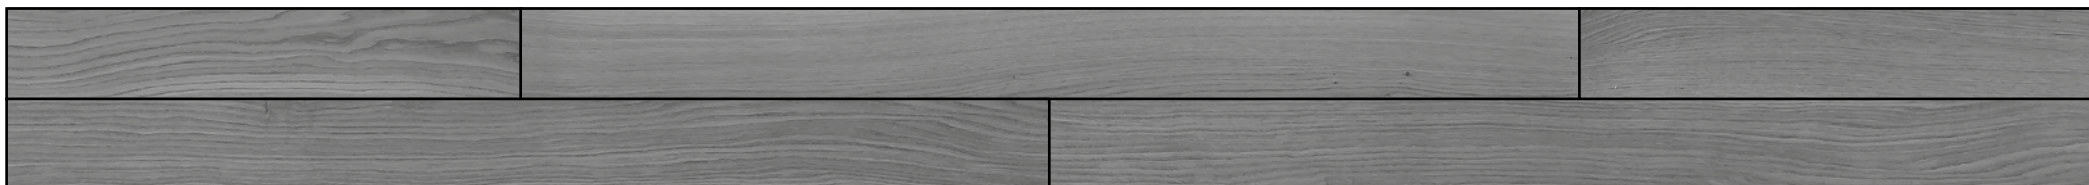

2 SÁVOS - A járófelület 2 lamella sorból áll / 2-STRIP - the top layer is made of 2 lamella rows

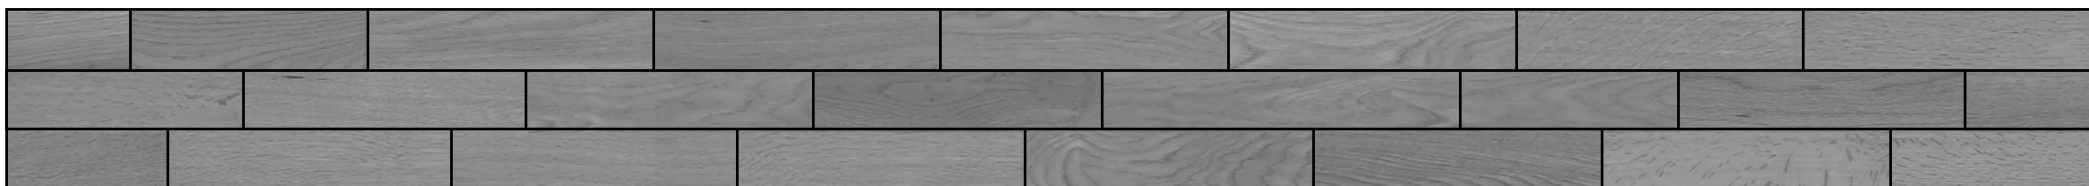

3 SÁVOS - A járófelület három lamella sorból áll / 3-STRIP - the top layer is made of 3 lamella rows

# PARKETTA KAPCSOLÓDÁSI RENDESZEREK / CLICK SYSTEMS AT OUR WOODEN FLOORS


A BEFAG parketta a svéd Välinge cég klickrendszerét alkalmazza.

BEFAG Parquet has the licence for the click system from the swedish Välinge company.



2G - egy önzáró kapcsolódási rendszer, ami egy különleges horonykialakításnak köszönhetően lehetővé teszi az egyes parkettapanelek egymásba akasztását, így azok nem tudnak szétcsúszni, viszont igény szerint visszabonthatók.

2G - is a CLICK system, thanks to a smart tongue solution the wooden panels will be clicked together, so they stick together very tight, but if needed they can be opened and separated again.



5G - egy továbbfejlesztett kapcsolódási rendszer, aminél a lerakás gyorsabban halad, mivel itt a rövidoldali kapcsolódásnál egy elmozduló idegencsap található, ami a következő panel lenyomásakor automatikusan bezár.

5G is a next generation of click system, the laying work goes faster thanks to a leaf spring which is included into the short side of the wooden floor. It is also called drop-down-system.



# FELÜLETEK / SURFACES

## FELÜLETKIALAKÍTÁS / LOOK OF THE SURFACE

### **CSISZOLT FELÜLET:**

Finom csiszolással előkészített felület, mely lerakás után a vevő igényeinek megfelelően többféle felületkezeléssel (lakkozással, olajozással, pácolással) tovább alakítható.

### **SANDED SURFACE:**

A surface prepared by fine sanding, which after laying down can be further modified with various surface treatments (varnishing, oiling, staining) according to the customer's needs.

### **STRUKTÚRÁLT FELÜLET:**

A parketta felületét speciális kefékkel dolgozzuk meg. A végleges felület a laza, lágyabb részek meghatározott mélységben történő kifevelésével alakul ki. Ez a művelet még jobban kihangsúlyozza a fa természetes erezetét, rajzolatát.

### **BRUSHED SURFACE:**

The final surface of floor strips is created using special brushes to remove any loose and soft particles up to an exactly controlled depth. This method enhances and emphasises the natural grain of the timber.

### **FÓZOLÁS:**

A parkettaszálak két hosszanti vagy mind a négy élét 30 fokban marással letörjük, így lerakáskor az illesztéseknél egy V-alakú, a letörés nagyságának megfelelő bevágás látható.

### **BEVELLING:**

The two longitudinal or all four edges of the strips are bevelled at 30°, thereby creating V-shaped grooves between the installed strips.



## FELÜLETKEZELÉS / SURFACE TREATMENT




### **SELYEMFÉNYŰ LAKKOZÁS:**

A legelterjedtebb felületkezelési módszer, amely 7 lakkréteggel bevont, zárt pórusú, jó karc- és kopásálló tulajdonságokkal rendelkező, könnyen tisztítható felületet hoz létre.

### **SILK MATT LACQUER:**

This is the most common surface treatment method which creates an easy to clean surface comprising seven layers of lacquer and featuring sealed pores and good scratch and abrasion resistance.



### **MATT LAKKOZÁS:**

A természetes anyagok felületéhez jobban hasonlító, kevésbé fénylő lakkozás, ami a selymfényű lakkozáshoz hasonlóan ellenálló és könnyen ápolható.

### **MATT LACQUER:**

A surface treatment method creating a surface that is easy to clean and closely resembles the subdued shine of natural wood surfaces. Its physical resistance is similar to semi-gloss lacquer



### **OLAJHATÁSÚ**

### **MATT LAKKOZÁS:**

Nyitott pórusú, - a fa természetes rajzolatát még jobban kiemelő - lakkozási eljárás.

### **OIL LOOKING -MATT LACQUER:**

this is a kind of open pored way of lacquering, it is even more emphasizing the wood's natural grains and beauty.

### **LÁTHATATLAN LAKKOZÁS:**

Elsősorban tölgyfára fejlesztett extra matt lakkrendszer, amely a kezeletlen felület hatását kelti.

### **INVISIBLE LACQUER:**

An extra matt lacquer system developed primarily for oak wood, which creates the effect of an untreated surface.

### **SPORT LAKKOZÁS:**

Ez a bevonat megfelel az EN 14904 szabvány előírásainak. A sportlakkozás speciális tulajdonságai révén egyrészt megakadályozza a csúszós felületek okozta baleseteket, másrészt elkerülhetővé teszi a túlzottan tapadó felületről eredő sérüléseket.

### **SPORT LACQUER:**

This coating complies with the requirements of EN 14904. Due to the special characteristics of sport lacquering, on the one hand, it prevents accidents caused by slippery surfaces, and on the other hand, it avoids injuries due to abrasive surfaces.

### **OBJEKT LAKKOZÁS:**

Magasabb igénybevételű fapadlók felületkezelésére, kopásállóbb felületek kialakítására ajánlott. (Pl. irodák, közösségi helyiségek).

### **HEAVY-DUTY LACQUER:**

A surface finish with increased abrasion resistance recommended for rooms with above the average wear (offices, community rooms etc.).

### **TŰZGÁTLÓ LAKKOZÁS:**

Az ilyen felületrendszerekkel kezelt parketta a Cfl-s1-es tűzállósági osztályba tartozik, így magasabb tűzállósági besorolást előíró helyeken is felhasználható.

### **FIRE RETENTIVE VARNISHING LACQUER:**

Parquet treated with such surface systems belongs to the fire resistance class Cfl-s1, so it can be used even in rooms with a high fire resistance rating.



## SZÍNEZÉSEK / COLORING

### MESZEZÉS

A struktúrálással kialakított barázdákat egy fehér anyaggal töltjük fel, így jön létre a végleges felület.

### LIMEWASHING

The grooves formed by structuring are filled with a white substance, this is how the final surface is created.



### PÁCOLÁS

A pácolás lehetőséget nyújt a fa színének megváltoztatására, a természetes színtónusok további kiemelésére. A fa rajzolatának eltakarása nélkül változtatja meg a felület színét.

### STAINING

Staining enables us to change the color of the wood and underline it's beauty without masking up the natural grain of the surface.



## OLAJOZÁS / OILING

Természetes olajjal történő felületkezelési eljárás, olyan természetes megjelenést kölcsönöz a fának, amely kiemeli annak rajzolatát és erezetét. Az olaj behatol a faanyag pórusai közé, ezért nem csak a burkolat felületét védi, hanem még ellenállóbbá teszi a parkettát. A BEFAG Parketta által használt olaj nagy százalékban növényi olajokat, természetes ásványokat, valamint természetes gyantákat tartalmaz. A parketta így víztaszítóvá, csúszásmentessé, kellemes tapintásúvá és erőteljesen strapabíróvá válik. Nagyon fontos tényező, hogy az olaj nem akadályozza meg a faanyag páraáteresztő képességét, ami nem csupán az egészség, de a padló élettartalmának szempontjából is fontos.

A surface treatment with natural oil gives the wood a natural appearance and it highlights the beauty of the grains. Oil penetrates into pores of the timber, it protects the surface and also makes the parquet even more resistant. The oil used by the BEFAG Parquet Factory contains a high percentage of vegetable oils, natural minerals, as well as natural resins. The parquet thus becomes water-repellent, non-slip, pleasant to the touch and strongly durable. A very important factor is that the oil does not prevent the vapor permeability of the timber, which is important not only for health, but also lifetime of the floor will be extended.



## BRINELL-KEMÉNYSÉG / BRINELL HARDNESS

A különböző fajták különböző keménységűek. A nagy igénybevételnek kitett helyeken célszerű keményebb fajtát választani. Az alábbi táblázat összehasonlítja a különböző fajták keménységét.

### FAFAJOK

Amerikai dió - 2,8 kg/mm <sup>2</sup>	Cser - 3,5 kg/mm <sup>2</sup>
Gőzölt bükk - 3,3 kg/mm <sup>2</sup>	Kőris - 3,5 kg/mm <sup>2</sup>
Tölgy - 3,5 kg/mm <sup>2</sup>	Merbau - 4,9 kg/mm <sup>2</sup>

AZ ADATOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK; SZAKIRODALOM ALAPJÁN.

Different woodspecies have different hardness. In areas with heavy duty on the floor, it is advisable to choose a durable woodspecy. The table below compares the hardness of different wood.

### WOODSPECIES

American Walnut - 2,8 kg/mm <sup>2</sup>	Danube Oak - 3,5 kg/mm <sup>2</sup>
Steamed Beech - 3,3 kg/mm <sup>2</sup>	Ash - 3,5 kg/mm <sup>2</sup>
Oak - 3,5 kg/mm <sup>2</sup>	Merbau - 4,9 kg/mm <sup>2</sup>

THOSE DATA ARE BASED ON WOOD-BOOK LITERATURE.

---

## GARANCIA / WARRANTY

A szerkezetre minden szabványos termékünknel 21 év, a lakkozásra 5 év jótállást vállalunk, a Garancia jegyben foglaltak szerint.

We provide a 21-year warranty on the structure for all our standard products and a 5-year warranty for varnishing, as stated in the Warranty Ticket.

---

## CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEK / PACKING UNITS

parkettaszál mérete: hossz x szélesség x vastagság  
egy köteg = 6 szál = 2,534 m<sup>2</sup>  
1 paletta = 88,69 m<sup>2</sup> = 35 köteg  
1 teljes kamion = 33 paletta

= 2200 mm x 192 mm x 14 mm  
- súly: kb. 8 kg/m<sup>2</sup>  
= 225 x 108 x 70 cm = (≈ 710 kg)  
= 2.926,77 m<sup>2</sup> = ≈ 23.430 kg

1 board = 2200 x 192x 14 mm  
1 package = 6 boards = 2,534 m<sup>2</sup>  
1 pallet = 5x7 package = 88,69 m<sup>2</sup>  
1 full truck load (FTL) = 33 pallets

- weight = 8 kg/m<sup>2</sup>  
= 2200 x 192 x 85 mm  
= 225 x 108 x 70 cm = (≈ 710 kg)  
= 2.926,77 m<sup>2</sup> = ≈ 23.430 kg

## PADLÓFŰTÉS / FLOOR HEATING

A BEFAG készparkettái padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazhatók. Erre a célra a katalógusban a megfelelő szimbólummal jelölt készparketta-típusokat ajánljuk. A fűtési rendszer tervezésénél, kivitelezésénél, továbbá a parketta beépítésénél és a rendszer üzemeltetésénél be kell tartani az előírásokat. Ehhez kérje „A padlófűtés és készparketta együttes alkalmazása” című részletes tájékoztatónkat. Bővebb információk a honlapon [www.befag.hu](http://www.befag.hu)

Prefinished flooring from BEFAG can also be used in rooms with underfloor heating. A schedule on page 85 shows which woodspecies can be used for underfloor heating. The design and construction of the heating system, as well as the installation of parquet and the operation of the system must comply with the regulations. To do this, ask for our detailed information on „The combined application of underfloor heating and finished parquet”. More information on the website at [www.befag.hu/english](http://www.befag.hu/english).

---

## FONTOS TANÁCSOK A KÉSZPARKETTA SZÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ / IMPORTANT ADVISE FOR TRANSPORT AND STORAGE OF WOODEN FLOORS

A parkettát tiszta, száraz, nedvességtől védett szállítótérben, sérüléstől óvva kell szállítani. A beépítés időpontjáig fedett, száraz, közvetlen időjárási hatásoktól védett helyiségben kell tárolni úgy, hogy a környezetből nedvességet ne vehessen fel. A parketta tárolása és felhasználása során fontos az optimális hőmérséklet és páratartalom biztosítása. Az optimális tárolási és felhasználási klíma 8-9 % egyensúlyi fanedvességnek felel meg; ez 20 °C esetén 40-55 % relatív légnedvességet jelent.

Wooden floors have to be transported in a clean, dry transport area, protected from moisture, protected from damage. Until the time of installation, it must be stored in a dry room, protected from direct weather influences, in such a way that it can not absorb moisture from the environment. When storing and using parquet, it is important to ensure optimal temperature and humidity. The optimal storage and use climate corresponds to an equilibrium wood moisture of 8-9 %; this means a relative humidity of 40 to 55 % at 20 °C.

---

## TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓ / PLEASE NOTE

Lehetőség van a fent bemutatottaktól eltérő felületkezelésre is. Ha ilyen jellegű igénye van, az alábbi címen kérhet segítséget: [ertesites@befag.hu](mailto:ertesites@befag.hu), [sales@befag.hu](mailto:sales@befag.hu)

Our wooden floors can also be ordered with other special surface treatments. In case you have such a need, contact us at: [sales@befag.hu](mailto:sales@befag.hu)

Az katalógusban közölt fotók nem képesek a természetes faanyagban még a gondos válogatás ellenére, egy-egy minőségi osztályon belül is meglévő sokszínűséget teljes szépségében bemutatni, ezért vásárlás előtt tájékozódójék alaposabban a BEFAG helyi forgalmazójánál vagy a gyártónál.

Photographs shown in this catalog cannot reproduce the full beauty of the colour and grain diversity that exists in timber despite the most careful matching even within batches of the same quality category. Therefore we advise that you visit your local BEFAG distributor or the manufacturer before making your final purchase decision.

# TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS / CLEANING, CARE OF WOODEN FLOORS

A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás, szennyeződés érje a parkettát. Az ajtó előtt lábtörlőt kell alkalmazni, hogy a finom homokszemcsék bejutását is megakadályozzuk, ugyanis ezek a legfinomabb csiszolószemcsék, melyek a felületet koptatják. A bútorok lába alá alátétet (pl.: filc) kell ragasztani, ami a karcolódástól megóvjaa a felületet.

A pontszerű, erős terhelés káros a parkettára. Jó tudni, hogy a különböző fafajok kissé eltérő keménységűek, de a túsarkú cipő még a legkeményebb fafajból készült parkettán is nyomott hagy. A görgősszék görgői rendkívüli módon igénybe veszik a felületet, ezért mindenképpen e célra készített alátéttel kell védeni azt.

A faanyag még feldolgozott állapotban is "élő" anyag, s a szélsőséges klimatikus hatásokra - csakúgy, mint az ember - érzékenyen reagál. Az ember és a parketta jó közérzetéhez tehát a megfelelő szobaklíma is hozzátartozik. Ez például 20 °C hőmérséklet esetén mintegy 45-55% relatív légnedvességet jelent. Ha a fűtési idényben a relatív légnedvesség tartósan vagy gyakran a fenti érték alá csökken, a parketta rendkívüli módon kiszáradhat, s az egyes elemek közt, de azokon belül is rések képződhetnek. Ez természetes jelenség. Ennek megakadályozására, szükséges a fűtési idényben a páratartalom és a hőmérséklet folyamatos mérése és a légnedvesség megfelelő mértékű pótlása mesterséges légnedvesítéssel.

A készparketta száraz vagy alig nedves legfeljebb ködnedves ruhával illetve szakkereskedésben kapható padlóápoló szerekkel tisztítható, de használata során óvni kell a nedvességtől.

Felmosni tilos! Vízben nem oldódó szennyeződést azonnal, oldószerével (kivéve az erősen maró anyagokat) lehet eltávolítani, de lehetőleg kerülni kell a vegyszeres tisztítást.

During its use the parquet should be protected against extreme harmful influences and pollution of any kind. In front of the door a door-mat should be used so as the fine sand particles could be avoided, since these are very harmful to the laquered upper surface of the parquet. An underplate (e.g. a piece of felt) should be placed/sticked under the feet of the furniture to protect the parquet surface against scratches. Great load, which acts to the parquet surface at small points is very harmful. It is important to know that various woods have a slightly different hardness, but high heels leave their marks even on parquet made of the hardest wood. The rolls of the roll chairs influence the surface in a very high degree, so it should be protected, in any case, with use of a special underlaying.

Wood is a "living" material even in its processed form and - just like people - it reacts to extreme climatic impacts sensitively. The correct room climate is needed for both man and parquet to feel comfortable. In the case of a room temperature of 20°C this means a relative air humidity of 45-55%. If the relative humidity of the air is permanently or often below the above value during the heating season the parquet might dry out to an extreme degree and gaps might appear between and even within the individual panels. It is a NATUR circumstance. In order to prevent this it is necessary during the heating season to check the humidity and temperature continually and to supplement the humidity of the air by using an artificial humidifier.



























To clean the finished parquet use a dry or slightly moist (just a little bit damp) cloth. During its use it has to be protected from moisture. Do not use a mop. Stains nor soluble in water can be removed immediately with their solvents (except strongly caustic substances), but chemical cleaning should be avoided if possible.

---
















## TANÚSÍTVÁNYOK / CERTIFICATES

















# MOMENT

Fafaj / wood species	Sáv / strip	Minőség / quality	Szín / color	Padlófűtés / floor heating	oldalszám / page
Amerikai dió / American walnut	1			x	4
Kőris / ash	1	Natur		x	5
Kőris / ash	1	Rustic		x	6
Tölgy / oak	1	Select		x	7
Tölgy / oak	1	Natur		x	8
Tölgy / oak	1	Nordic		x	9
Tölgy / oak	1	Rustic		x	10
Tölgy / oak	1	Country		x	11
Tölgy / oak	2	Natur		x	12
Tölgy / oak	2	Rustic		x	13
Amerikai dió / American walnut	3	Balance		x	14
Amerikai dió / American walnut	3	Rustic		x	16
Merbau	3			x	17
Cser / danube oak	3	Natur			18
Cser / danube oak	3	Rustic			19
Gőzölt bükk / steamed beech	3	Natur			20
Gőzölt bükk / steamed beech	3	Rustic			21
Gőzölt bükk / steamed beech	3	Standard			22
Kőris / ash	3	Natur		x	24
Kőris / ash	3	Rustic		x	25
Kőris / ash	3	Standard		x	26
Tölgy / oak	3	Natur		x	28
Tölgy / oak	3	Royal		x	30
Tölgy / oak	3	Rustic		x	31
Füstölt tölgy / smoked oak	3	Natur		x	32
Füstölt tölgy / smoked oak	3	Rustic		x	33

# VISION

Megnevezés / name	Fafaj / wood species	Sáv / strip	Szín / color	Felületkialakítás / look of surface				Felületkezelés / surface treatment								oldalszám page
				normál csiszolt sanded	stuktúrált brushed	2 oldalt fózolt V2 bevelled	4 oldalt fózolt V4 bevelled	Pácolt stained	Meszezett lime washed	Selyem satin	Matt matt lakk / lacquered	Láthatatlan invisible	Natur olaj natural oil	Színes olaj color oil	Padlófűtés floor heating	
Basel	Tölgy / oak	1			x		x							x	x	36
Belfast	Tölgy / oak	1			x		x							x	x	37
Bergen	Tölgy / oak	1			x		x						x		x	38
Berlin	Tölgy / oak	3			x								x		x	58
Budapest	Tölgy / oak	3			x								x		x	59
Copenhagen	Tölgy / oak	3		x				x			x				x	60
Danubius	Tölgy / oak	1			x		x		x					x	x	40
Dubai	Tölgy / oak	1		x				x		x					x	42
Dublin	Tölgy / oak	1		x		x								x	x	43
Frankfurt	Tölgy / oak	1			x			x			x				x	44
Helsinki	Tölgy / oak	1		x				x			x				x	45
Kiev	Kőris / ash	3		x				x		x					x	61
London	Tölgy / oak	3			x			x			x				x	64
Lugano	Tölgy / oak	1		x			x						x		x	46
Malaga	Tölgy / oak	1			x		x							x	x	49

# VISION

Megnevezés / name	Fafaj / wood species	Sáv / strip	Szín / color	Felületkialakítás / look of surface				Felületkezelés / surface treatment							oldalszám page	
				normál csiszolt sanded	stukturált brushed	2 oldalt fózolt V2 bevelled	4 oldalt fózolt V4 bevelled	Pácolt stained	Meszezett lime washed	Selyem satin	Matt matt lakk / lacquered	Láthatatlan invisible	Natur olaj natural oil	Színes olaj color oil		Padlófűtés floor heating
Malmö	Kőris / ash	3			x			x				x			x	62
Manchester	Tölgy / oak	1			x		x							x	x	48
Milano	Tölgy / oak	2			x								x		x	56
Moscow	Tölgy / oak	1		x				x				x			x	50
Nizza	Tölgy / oak	3			x								x		x	66
Prague	Cser / danube oak	3		x				x		x						65
Princeton	Tölgy / oak	1			x				x			x			x	51
Riga	Tölgy / oak	3			x				x			x			x	67
Salzburg	Tölgy / oak	3			x			x				x			x	68
San Remo	Tölgy / oak	1			x								x		x	52
Stockholm	Tölgy / oak	3		x				FP				x			x	69
Tallinn	Cser / danube oak	3		x				FP				x				70
Vienna	Tölgy / oak	3			x							x			x	71
Vilnius	Tölgy / oak	1					x						x		x	54



**BEFAG Parkett Kft.**

8300 Tapolca, Külterület hrsz. 0169/2.



+36-30/331-1449



[befag.hu](http://befag.hu)



[ertekesites@befag.hu](mailto:ertekesites@befag.hu)

**BEFAG Parkett Kft. (Ltd.)**

H-8300 Tapolca, Külterület hrsz. 0169/2.  
HUNGARY/EUROPE

+36-30/430-9138

[befag.hu/en/](http://befag.hu/en/)

[sales@befag.hu](mailto:sales@befag.hu)

